




Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Bewegungsmelder

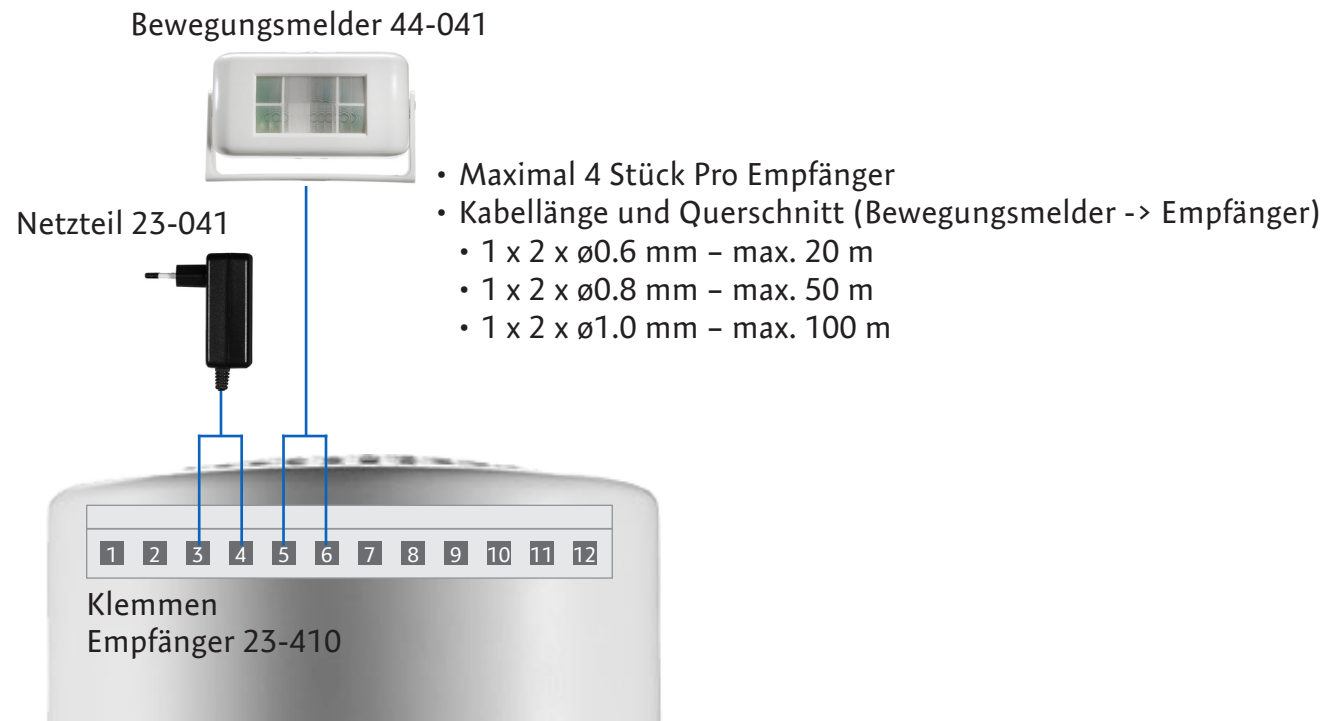

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Lichtschranke

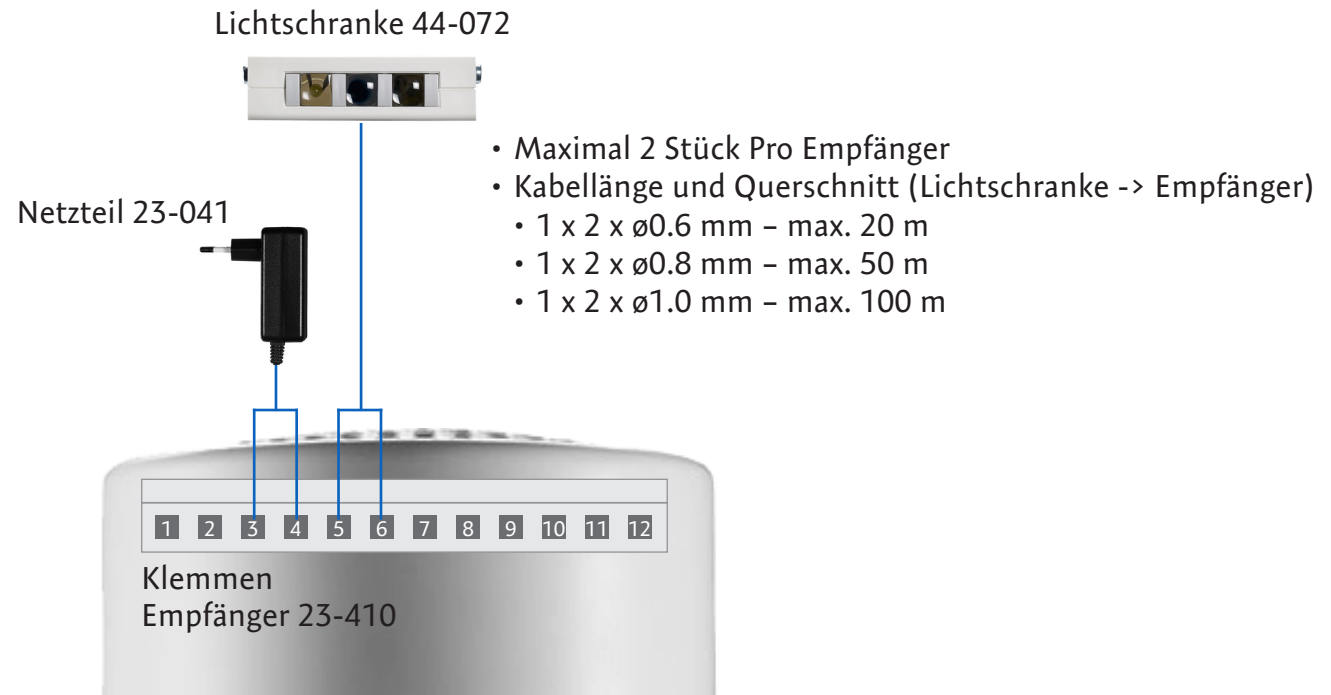

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Bewegungsmelder/Lichtschanke Kombi

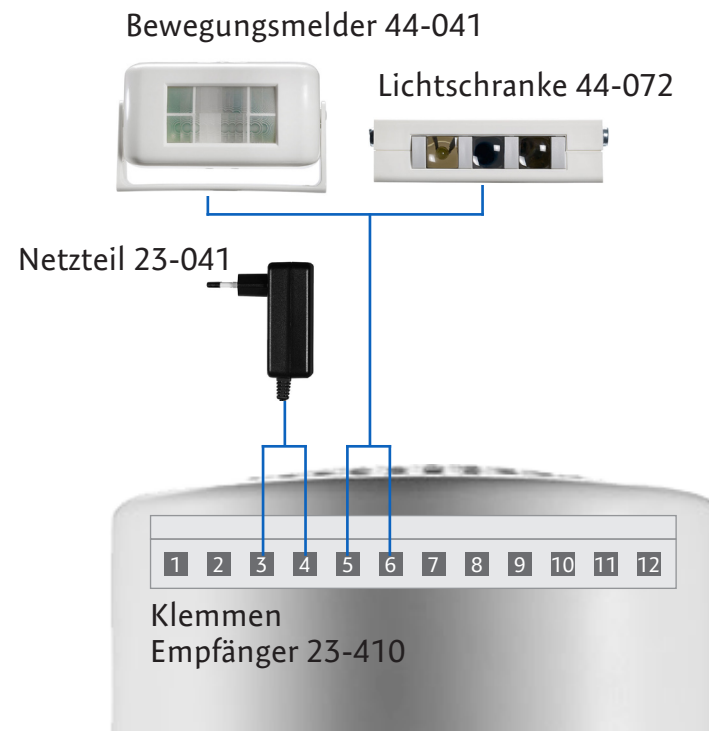


- Maximal
2 x Lichtschanke
ODER
4 x Bewegungsmelder
ODER
1 x Lichtschanke + 2 x Bewegungsmelder
- Kabellänge und Querschnitt
(Bewegungsmelder/Lichtschanke -> Empfänger)
 - 1 x 2 x $\varnothing 0.6$ mm – max. 20 m
 - 1 x 2 x $\varnothing 0.8$ mm – max. 50 m
 - 1 x 2 x $\varnothing 1.0$ mm – max. 100 m

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - unterschiedliche Töne pro Eingang


Der Empfänger hat 2 Kanäle zur Überwachung von z.B. Haupt- und Nebeneingang. Es können unterschiedliche Töne pro Eingang eingesetzt werden, so dass die Erkennung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten von Haupt- und Nebeneingang akustisch jederzeit unterschieden werden kann

Bewegungsmelder oder Lichtschranke

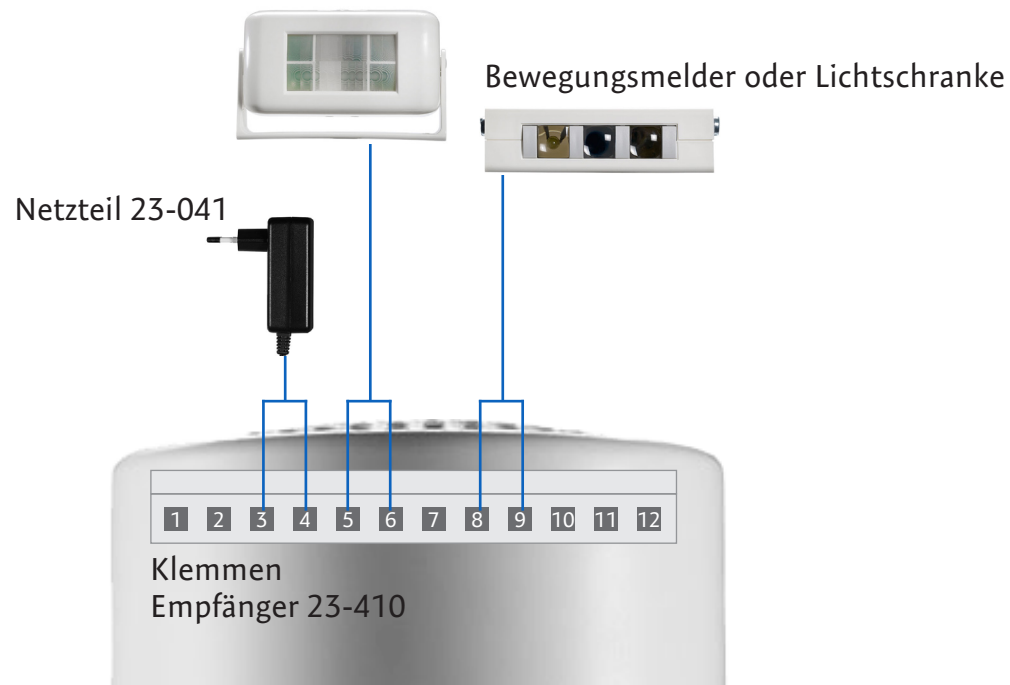

Kanal Einstellung

Empfänger



Mit Dip 1+2 je Kanal einen Ton einstellen – und nicht 2 mal den gleichen!

Einstellung Melodien (Empfänger)

Ding



Teater



Ding Dong




Xylofon



(Werkseinstellungen)

- Kanal 1 (Klemme 5+6): Maximal 2 x Lichtschranke ODER 4 x Bewegungsmelder ODER 1 x Lichtschranke + 2 x Bewegungsmelder
- Kanal 2 (Klemme 8+9): Maximal 1 x Lichtschranke ODER 2 x Bewegungsmelder


Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Extra Lausprecher

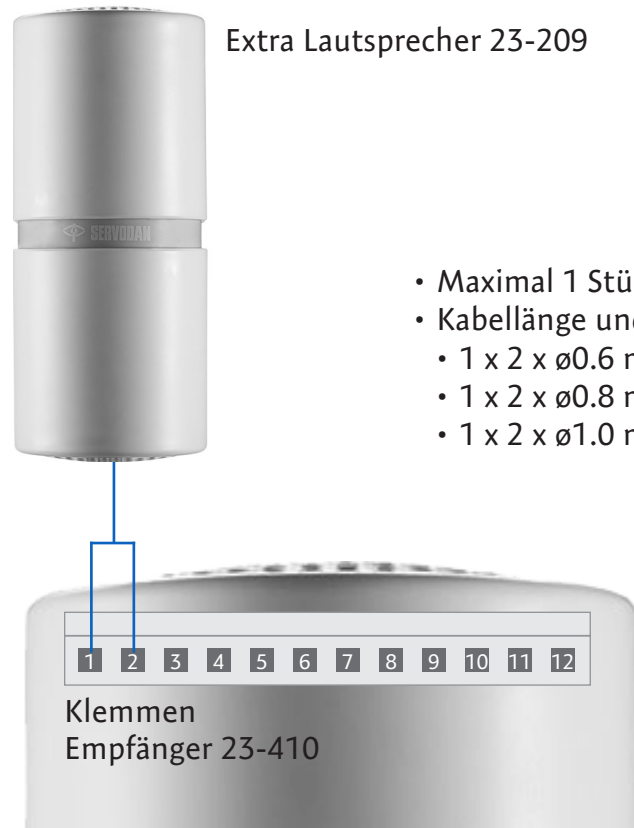

Extra Lautsprecher 23-209


- Maximal 1 Stück Pro Empfänger
- Kabellänge und Querschnitt (Empfänger -> Lautsprecher)
 - 1 x 2 x \varnothing 0.6 mm – max. 20 m
 - 1 x 2 x \varnothing 0.8 mm – max. 50 m
 - 1 x 2 x \varnothing 1.0 mm – max. 100 m

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Mehrere Empfänger

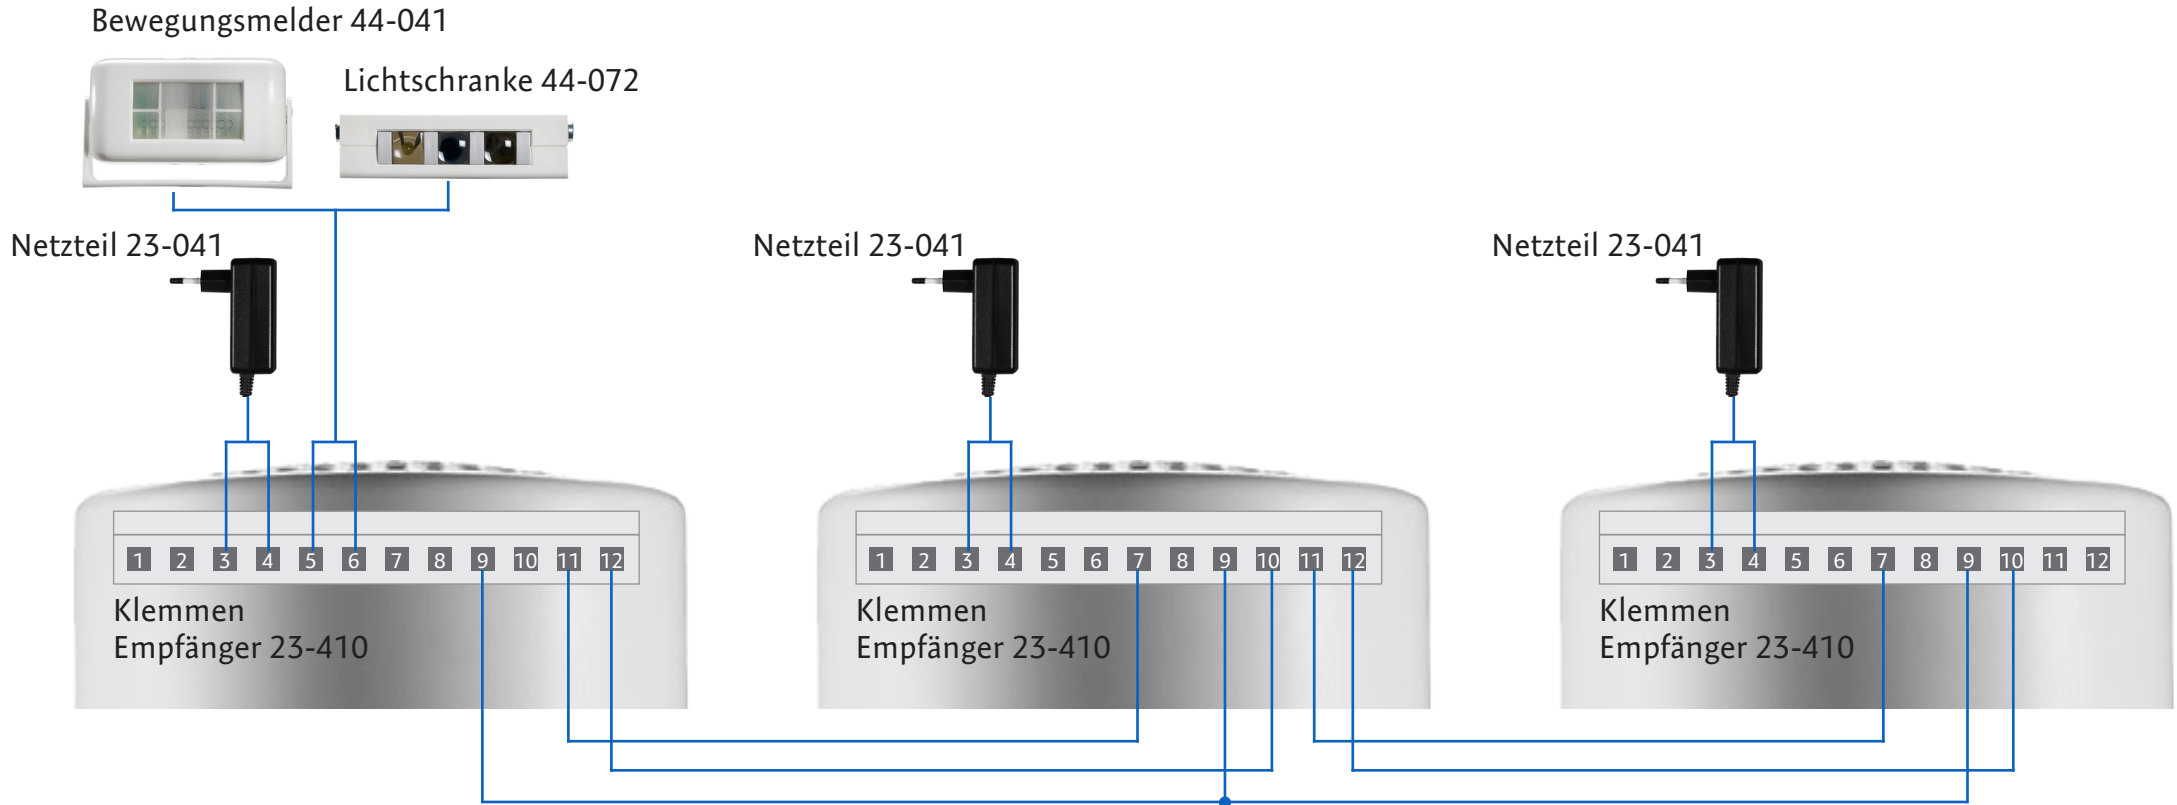


- 1 Netzteil Pro Empfänger
- Kabellänge und Querschnitt (Empfänger -> Empfänger)
 - 1 x 3 x $\varnothing 0.6$ mm - max. 20 m
 - 1 x 3 x $\varnothing 0.8$ mm - max. 50 m
 - 1 x 3 x $\varnothing 1.0$ mm - max. 100 m

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Drucktaster

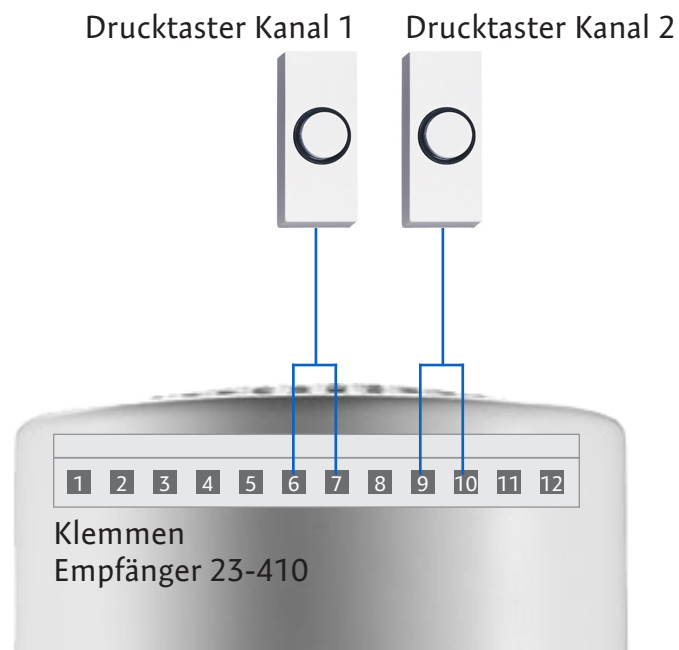

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - Zähler

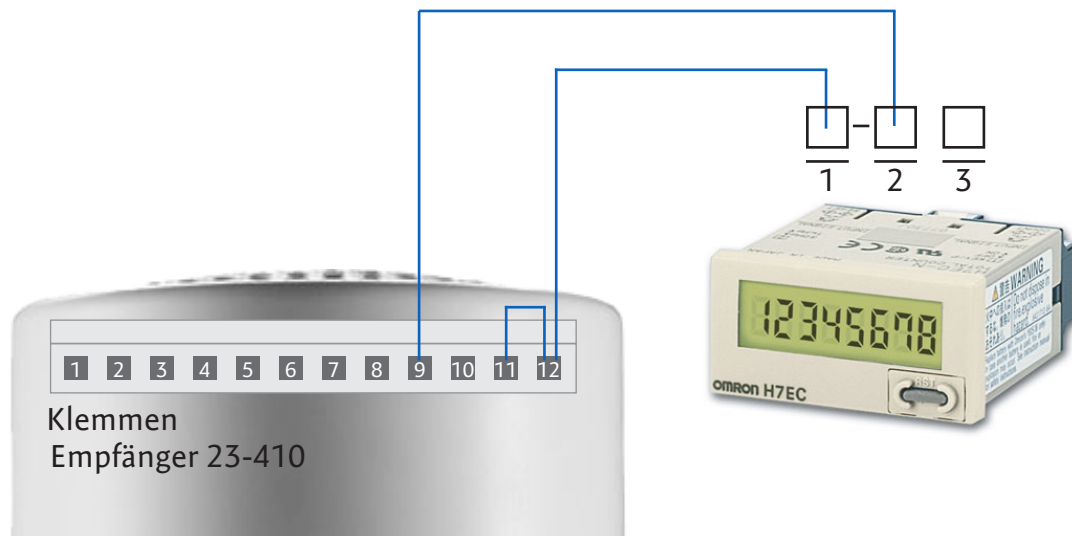

Zähler:
[Omron Typ H7EC-NV](#)
TOTALISER, 7DIGIT
Lithium Battery: Y92S-36

No. of Digits / Alpha: 8
Digit Height: 8.6mm
Supply Voltage Range: -
Power Consumption: 300mW
Panel Cutout Height: 22.2mm
Panel Cutout Width: 45mm
Counting Speed: 1kHz
Operating Temperature Range: -10°C to +55°C
External Depth: 48.5mm
External Length / Height: 24mm
External Width: 48mm
Operating Temperature Max: 55°C
Operating Temperature Min: -10°C

Anschlußdiagramm - Verdrahtet - 12 V Relais

Der Empfänger hat einen Transistor Ausgang mit dem Sie z. B. ein Relais steuern können.

